



Thinking solutions.

Katalog novinek 2017



Platný od 1. 10. 2017

Prozkoumej Reflex City

Reflexomat

→ str. 4



Exdirt V

→ str. 6

Reflex SlimLine

→ str. 4

Servitec Mini

→ str. 6

Rozmanitost města – život, obchod, práce a výroba. Požadavky na technologii budov jsou individuální. Reflex nabízí produkty všech velikostí pro řešení různě složitých systémů - od zdroje tepla 5kW v rodinném domě až k bezpečnostnímu systému chlazení.

Reflex City je zrcadlem těchto požadavků. Naše vysoká kvalita produktů a řešení je jasná a přesvědčivá.

Zveme vás k prohlídce City Reflex.

Řešení Reflex najdeme v topných, chladicích, solárních a vodárenských systémech celého světa. Vnímáme jako naši povinnost nabídnout zákazníkovi optimálně sladěné, efektivní a udržitelné řešení.

Reflex SlimLine

Prostorově úsporné řešení



SlimLine 180–320 litrů

Technické parametry

- štíhlá nádoba pro uzavřené topné a chladicí systémy
- nevyměnitelná butylová membrána
- přetlak plynu 1,5 bar
- nátěr i uvnitř
- připojení G 1"
- max. provozní tlak 6 bar
- max. provozní teplota 70°C
- pro systémy s max. teplotou do 120°C

Reflexomat

Reflexomat Silent Compact



Technické parametry

- hladina akustického výkonu <59 dB (A)
- lepší uspořádání kabelů
- kompaktní expanzní automat s řízeným kompresorem pro topné a chladicí systémy
- schválení v souladu se směrnici Tlaková zařízení 2014/68 / EU
- membrána podle DIN EN 13831
- el. krytí IP 54
- max. přípustný provozní tlak 6 bar
- pro systémy s max. teplotou do 120°C
- napájecí napětí 230V
- max. provozní teplota 70°C
- přípustná teplota okolního prostředí 0-45°C
- s Control Basic řídicí jednotkou, hlášení sumární poruchy
- a připojení pomocí RS 485
- aut. doplňování možné přes ext. ventil



Reflex SlimLine

	Typ	obj. č.	Cena [Kč]	Barva	Ø D [mm]	Výška H [mm]	Výška h [mm]	Připojení A	Předtlak [bar]	Hmotnost [kg]
6 bar 70°C	SL 180	8200200	7 800,-	šedá	480	1 151	210	G 1	1,5	36,00
	SL 220	8200250	8 000,-	šedá	480	1 381	210	G 1	1,5	41,00
	SL 280	8200300	8 500,-	šedá	480	1 711	210	G 1	1,5	49,00
	SL 320	8200350	8 800,-	šedá	480	1 941	210	G 1	1,5	55,00


Reflexomat Silent Compact

	Typ	obj. č.	Cena [Kč]	Ø D [mm]	Výška H [mm]	Připojení	Hmotnost [kg]
6 bar 70°C	RSC 200	8800200	99 070,-	634	1 310	G 1	52
	RSC 300	8800300	100 260,-	634	1 610	G 1	69
	RSC 400	8800400	101 740,-	740	1 610	G 1	80
	RSC 500	8800500	107 670,-	740	1 735	G 1	93

Servitec Mini

Vakuové odplynění pro malé systémy

Ekonomické a ekologicky šetrné

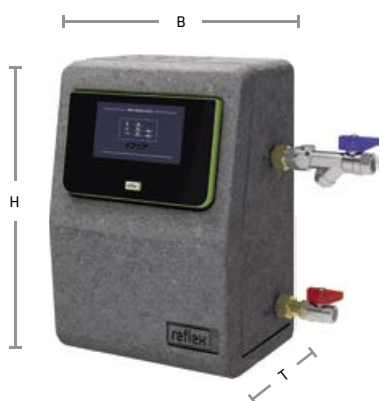

Technické parametry

- max. provozní tlak 4 bar
- pracovní rozmezí od 0,5 do 2,5 bar
- max. provozní teplota 60°C
- přípustná teplota okolního prostředí 0 až 40°C
- napájení: 230 V/50 Hz
- el. příkon: 0,06 kW
- el. proud: < 3 A
- hloubka x šířka x výška (mm): 220/295/420
- připojení vstupní: G 1/2"
- připojení výstupní: G 1/2"
- odstranění rozpuštěných plynů až 90%
- max. objem systému 1 m³

Exdirt V

Odlučovač nečistot a kalů pro svislou montáž



D 50 - D 100

Technické parametry

- přírubové připojení od DN 50 do DN 100, PN 16
- normovaná délka dle DIN EN 558:2012-03
- odkalení: G 1"
- odvzdušnění: G 1"
- max. provozní tlak: 10 bar
- max. provozní teplota: 110°C
- max. průtok: 12,5 - 47 m³/h
- směs voda / glykol až do poměru 50:50
- odstranění částic od velikosti 5,0 µm



Servitec Mini

	Typ	obj. č.	Cena [Kč]	Výška H [mm]	Šířka B [mm]	Hloubka T [mm]	Max. objem systému VA [m ³]	Pracovní tlak [bar]	Výkon odplyňování [m ³ /h]	Hmotnost [kg]
4 bar 60°C	Mini	8835800	27 950,-	420	295	220	1,0	2,5	0,025	5,60

Exdirt V

	Typ	obj. č.	Cena [Kč]	Připojení	L [mm]	V _{max} [m ³ /h]	Ø D [mm]	H [mm]	HB [mm]	Hmotnost [kg]
	Ocel s přírubou, 110°C, 10 bar									
10 bar 110°C	D 50 V	8259500	15 080,-	DN 50 / PN 16	230	12,5	206	400	370	16,00
	D 65 V	8259510	15 770,-	DN 65 / PN 16	290	20,0	206	450	370	18,00
	D 80 V	8259520	22 650,-	DN 80 / PN 16	310	27,0	206	500	370	22,00
	D 100 V	8259530	23 070,-	DN 100 / PN 16	350	47,0	206	550	370	24,00

Příslušenství Exdirt V

Magnetická vložka pro odlučovače

	Typ	obj. č.	Cena [Kč]	Připojení	Montážní délka [mm]	Hmotnost [kg]
10 bar	Exferro DN 50-DN 100 (60.3-114.3)	9258300	6 312,-	DN 50 - DN 100	300	0,13

Kontakty Reflex

VEDENÍ FIRMY REFLEX

Ing. Vít Gabriel

tel.: 272 090 301

mobil: 602 334 034

e-mail: gabriel@reflexcz.cz

Marketing, účetnictví
Pavla Svobodová

tel.: 272 090 305

mobil: 602 330 456

e-mail: svobodova@reflexcz.cz

OBCHODNĚ-TECHNIČTÍ ZÁSTUPCI

Ing. David Čech
vedoucí prodeje
(Morava, Žďár nad Sázavou, Třebíč)

mobil: 724 089 568

e-mail: cech@reflexcz.cz

Ing. Martin Fořt
(Praha, východní Čechy, střední Čechy)

tel.: 272 090 304

mobil: 724 995 574

e-mail: fort@reflexcz.cz

Jiří Brunclík
(severní a západní Čechy, Praha)

mobil: 608 911 789

e-mail: brunclik@reflexcz.cz

Ing. Michal Absolon
(jižní Čechy, Vysočina, Praha)

mobil: 602 357 412

e-mail: absolon@reflexcz.cz

Jan Arvaj
technická podpora prodeje

tel.: 272 090 302

mobil: 602 205 733

e-mail: arvaj@reflexcz.cz

ODBYT, LOGISTIKA, NÁKUP

Eva Kubečková – obchod, nákup
Markéta Kolínská – obchod, reklamace

tel.: 499 828 531

tel.: 272 090 311

mobil: 602 138 421

mobil: 724 911 606

e-mail: kubeckova@reflexcz.cz

e-mail: kolinska@reflexcz.cz

SERVIS REFLEX

Protto servis s.r.o.

Jméno: Kotek Jan

Mobil: 606 600 218

Ul. Práce 1367

Jméno: Příbyl Karel

Mobil: 602 236 241

277 11 Neratovice

Jméno: Svoboda David

Mobil: 722 127 223

E-mail: info@prottoservis.cz

Ved. servisu: p. Kotek

Provozovna:

Fax: 910 332 211

Dlouhá 231/24

277 11 Libiš

Sklad Reflex CZ, s.r.o.

Expedice zboží, reklamace

areál Fiege s.r.o.

Úžice 268

(Prologis Park, budova DC2)

277 45 Úžice

Otevírací doba: pondělí-pátek od 7⁰⁰ do 17⁰⁰ hod.

POZOR: pokud budete požadovat osobní odběr kontaktujte předem odbyt Reflex



Thinking solutions.

REFLEX CZ, s.r.o.

Sezemická 2757/2

193 00 Praha 9

tel: 272 090 311, fax: 272 090 308

e-mail: reflex@reflexcz.cz

www.reflexcz.cz

www.reflex.de